

先進技術が、Yokocutの高品質を支えます
Technology improves the quality of Yokocut

創研精密工具株式会社
Yokocut Tools Corporation

〒560-0003
大阪府豊中市東豊中町1丁目25番27号
06-7506-7578
06-7506-7477
tairyu.kin@yokocut.co.jp
https://www.yokocut.co.jp

LINE　WeChat

本カタログの無断転載・複製を禁じます。
© 創研精密工具株式会社 All Rights Reserved.
ALL RIGHTS RESERVED BY YOKOCUT TOOLS CORPORATION

SHIRO YASHA®

YASHAMARU®

木工シリーズ



プロ用木工・切削

木工加工を支える工具

創研精密工具株式会社
Yokocut Tools Corporation









会社概要

Company Profile

弊社は2026年4月、大阪府豊中市に設立されました。

一方、母体であるCORTOOLグループは、1999年の設立以来、着実に事業を発展させ、世界各地のお客様から厚い信頼と高い評価をいただいてまいりました。現在では、研磨材、自動車向け研削・研磨製品、金属切削工具、石材・建設用工具、木工・家具製造関連製品など、幅広い分野で事業を展開し、高品質な製品とサービスを提供しています。

CORTOOLグループの製品は、欧米をはじめ世界各地へ輸出されています。徹底した品質管理のもと、優れた品質と安定した性能により、世界各地のお客様から高い評価をいただいています。また、CORTOOLグループは、「専心・堅実・効率・包容」を企業理念に掲げ、お客様やパートナーの皆様とともに歩みながら、価値ある製品とサービスを提供してまいりました。

弊社は、その理念と技術を受け継ぎ、日本市場に根ざす企業として、お客様との信頼関係を大切にし、高品質な製品ときめ細やかなサービスを提供してまいります。これからも、ものづくりを支えるパートナーとして、より良い製品・サービスの提供を通じ、信頼され、社会に貢献する企業を目指してまいります。

Our company was established in Toyonaka City, Osaka Prefecture in April 2026.

Our parent group, Cortool Manufacturing Group, has grown steadily since its foundation in 1999 and earned profound trust and high acclaim from customers across the globe. Today, we operate across a wide range of sectors, including abrasives, grinding and polishing products for the automotive industry, metal cutting tools, stone and construction tools, as well as woodworking and furniture manufacturing supplies, delivering premium-quality products and services.

Cortool Group's products are exported worldwide, with Europe and North America as key markets. Under rigorous quality control systems, our items boast superior quality and consistent performance, winning widespread recognition from global clients. Guided by the corporate philosophy of "Focus, Pragmatic, Efficiency and Inclusiveness", Cortool Group has consistently delivered valuable products and services hand in hand with all customers and partners.

Inheriting this core philosophy and technical expertise, our Japan-based subsidiary will take root in the Japanese market, prioritize building trusted relationships with local customers, and supply high-quality products together with thoughtful, attentive after-sales support. Moving forward, we aim to be a reliable partner supporting manufacturing industries. By continuously upgrading our products and services, we strive to become a trusted enterprise that creates tangible value for society.



その他の製品については、総合カタログをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

INDEX

目次

丸鋸刃
CIRCULAR SAW BLADE

1 PCDチップ付きラミネートソーブレード（左右セット）
PCD TIPPED LAMINATE SAW BLADE (LEFT & RIGHT)

2 PCDチップ付きファイバーセメント用丸鋸刃
PCD TIP HARDIE FIBER CEMENT CIRCULAR SAW BLADE

3 工業用木工TCT鋸刃
INDUSTRIAL WOOD WORKING TCT SAW BLADE

3 TCT精密パネルソー用鋸刃
TCT PRECISION PANEL SAW BLADE

4 プロ用TCT鋸刃（シングル／ダブル刃）
PROFESSIONAL SINGLE / DOUBLE ROW TCT SAW BLADE

4 TCTレシプロソー替刃
TCT RECIPROCATING SAW BLADE

5 テフロンコーティングTCT鋸刃
TEFLON COATING TCT SAW BLADE

5 木工用TCT鋸刃（メートルサイズ）
WOOD WORKING TCT SAW BLADE (METRIC SIZE)

6 TCT多用途鋸刃
TCT MULTI FUNCTION SAW BLADE

6 アルミ加工用TCT鋸刃
TCT SAW BLADE FOR ALUMINIUM WORKING

7 丸鋸刃
CIRCULAR SAW BLADE

8 軽量木工用TCT鋸刃（リチウムイオンバッテリー工具用）
LIGHTWEIGHT WOOD WORKING TCT SAW BLADE
For Lithium-ion Batteries

8 工業用木工TCT鋸刃（テフロンコーティング）
INDUSTRIAL WOOD WORKING TCT SAW BLADE TEFLON COATING

9 工業用木工TCT鋸刃
INDUSTRIAL WOOD WORKING TCT SAW BLADE

9 木工用TCT鋸刃
WOOD WORKING TCT SAW BLADE

10 工業用特殊30°高速切断鋸刃
INDUSTRIAL SPECIAL 30° TEETH FAST CUTTING SAW BLADE

10 スタック式ダドブレードセット（溝切りカッター）
STACKED DADO BLADE SET

11 多用途真空ろう付けダイヤモンドディスク
DIAMOND VACUUM BRAZED DISC MULTI FUNCTION

11 多用途タングステンカーバイドグリットディスク
TUNGSTEN CARBIDE GRIT DISC MULTI FUNCTION

穴あけ用ドリル
HOLE DRILL

12 CNC用ボーリングドリル（右・左）
CNC BORING DRILL (RIGHT & LEFT)

12 ブラッドポイント・ボーリングドリル（右・左）
BRAD POINT BORING DRILL (RIGHT & LEFT)

13 ヒンジ用ボーリングドリル（超硬チップ付き）
HINGE BORING DRILL-CARBIDE TIP

13 ヒンジ用ボーリングドリル（超硬チップ・スパイラル刃）
HINGE BORING DRILL-CARBIDE TIP-SPIRAL FLUTE

14 TCTボーリングビット（貫通穴用）
TCT BORING BIT (THROUGH HOLE)

14 TCTボーリングビット Vポイント（貫通穴用）
TCT BORING BIT V-POINT (THROUGH HOLE)

15 ダボ用ドリル（皿取り刃・超硬チップ付き）
DOWEL DRILL WITH COUNTERSINK CARBIDE TIP

15 超硬ボーリングビット Vポイント
SOLID CARBIDE BORING BIT V-POINT

16 超硬ダボ用ドリル
SOLID CARBIDE DOWEL DRILL

16 TCT超硬スパイラルエンドミル（荒加工用）
TCT CARBIDE ROUGH CUTTING SPIRAL MILL

17 TCTストレートルータービット
TCT STRAIGHT ROUTER BIT

穴あけ用ドリル
END MILL

17 超硬スパイラルビット（アップカット）
SOLID CARBIDE SPIRAL BIT-UP CUT

18 超硬スパイラルビット（ダウンカット）
SOLID CARBIDE SPIRAL BIT-DOWN CUT

18 超硬コンプレッション・スパイラルビット（チップブレーカー付き）
SOLID CARBIDE COMPRESSION SPIRAL BITS WITH CHIPBREAKER

19 超硬テーパーボールノーズルータービット
SOLID CARBIDE TAPER BALL NOSE ROUTER BITS

19 超硬ボールノーズビット
SOLID CARBIDE BALL NOSE BITS

20 シングルフルート・超硬彫刻工具
SINGLE FLUTE - SOLID CARBIDE ENGRAVING TOOLS

20 3枚刃超硬V溝・面取りカッター
3-FLUTE SOLID CARBIDE GROOVE CHAMFER TOOLS

21 HSSコーティングエンドミル・ドリル
HSS COATED END MILL AND DRILL

21 アルミハニカムパネル用ミーリングカッター
ALUMINIUM HONEYCOMB PANEL MILLING CUTTER

22 超硬ラフエンドミル
SOLID CARBIDE ROUGH END MILL

22 TCT（超硬チップ付き）ヒンジドリルビット
TCT HINGE DRILL BIT

23 HSS-G&E製 3枚刃 TiNコーティングテーパーエンドミル
HSS-G&E 3 FLUTE TIN COATED TAPERED DRILL

23 トリミングカッター
TRIMMING CUTTER

24 両刃フラッシュトリムビット
DOUBLE EDGED FLUSH TRIM BIT

プレーナーカッターシリーズ
PLANER CUTTER SERIES

25 交換式超硬刃付きアルミボディ・プレミーリングカッター
ALUMINUM BODY PRE-MILLING CUTTER WITH REPLACEABLE CARBIDE KNIVES

26 縦型スパイラルカッターヘッド
VERTICAL SPIRAL CUTTERHEAD

27 スパイラルカッターヘッド
SPIRAL CUTTERHEAD

28 インデックス式超硬チップ
INDEXABLE CARBIDE INSERTS

ルータービット
ROUTER BITS

29 インデックス式ルータービット
IMDEXABLE ROUTER BITS

29 TCTルータービット
TCT ROUTER BITS

30 PCDレイズドパネルビット
PCD RAISED PANEL BIT

30 ストレートビット（2枚刃）
STRAIGHT BIT - TWO FLUTES

31 ベアリング付きフラッシュトリムビット
FLUSH TRIM BIT WITH BEARING

31 ダブテールルータービット
DOVETAIL ROUTER BIT

32 ベアリング付き2枚刃スロッティングカッター
2-WING SLOTTING CUTTER WITH BEARING

32 コアボックスビット
GROOVE FORMING CORE BOX BIT

33 V溝ビット
V - GROOVE BIT

33 エッジフォーミング面取りビット
EDGE FORMING CHAMFER BIT

34 ベアリング付きラウンドオーバービット
ROUNDOVER BIT WITH BEARING

34 ベアリング付きコーブビット
COVE BIT WITH BEARING

35 シェーパーカッター
SHAPER CUTTERS

PCDチップ付きラミネートソーブレード（左右セット）
PCD TIPPED LAMINATE SAW BLADE (LEFT & RIGHT)



用途
各種針葉樹・広葉樹の横挽き・縦挽きに適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting and ripping of all kinds of softwood and hardwood.

適合機種
精密スライドテーブルソー、テーブルソー、クロスカットソーに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Precision sliding table saw, simple table saw,
cross-cut saw.

特長
低騒音で切れ味に優れ、高精度かつ長寿命を実現します。
精密な切断が可能で、チッピングや刃先の欠損を抑えます。
騒音・振動を低減する設計を採用し、さまざまな被削材に応じたカスタマイズにも対応します。
PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, high cutting precision, long service life.
Precision cutting, no chipping, no edge breakage.
Noise reduction and vibration-absorbing design, personalized customization for different materials.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
300mm (12")	30mm (1-3/16")	46 左刃 Left
300mm (12")	30mm (1-3/16")	46 右刃 Right

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



PCDチップ付きラミネートソーブレード（左右セット）
PCD TIPPED LAMINATE SAW BLADE (LEFT & RIGHT)

用途
各種針葉樹・広葉樹の横挽き・縦挽きに適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting and ripping of all kinds of
softwood and hardwood.

適合機種
精密スライドテーブルソー、テーブルソー、クロスカットソー
（横挽き用丸鋸）に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Precision sliding table saw, simple table saw,
cross-cut saw.

特長
低騒音で切れ味に優れ、高精度かつ長寿命を実現します。
精密な切断が可能で、チッピングや刃先の欠損を抑えます。
騒音・振動を低減する設計を採用し、さまざまな被削材に応じたカスタマイズにも対応します。
PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, high cutting precision, long service life.
Precision cutting, no chipping, no edge breakage.
Noise reduction and vibration-absorbing design, personalized customization for different materials.



外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
300mm (12")	80mm (3-5/32")	64 左刃Left
300mm (12")	80mm (3-5/32")	64 右刃Right


※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



PCDチップ付きファイバーセメント用丸鋸刃

PCD TIP HARDIE FIBER CEMENT CIRCULAR SAW BLADE







用途
ファイバーセメント、ハーディプランク、エタニット、MDFなどの硬質材料の切断に適しています。PCD（多結晶ダイヤモンド）チップを採用しています。

APPLICATIONS
Fits for Various Cutting Materials and Applications.
Suitable for cutting fiber cement and super hard materials: hardie plank, eternit, MDF etc.

適合機種
精密スライドテーブルソー、テーブルソー、クロスカットソーに対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Precision sliding table saw, simple table saw, cross-cut saw.

特長
低騒音で優れた切れ味と高い切断精度を実現し、長寿命です。
ファイバーセメントの切断に優れた性能を発揮します。

PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, high cutting precision, long service life.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
115mm (4-1/2")	10mm (3/8")	4
165mm (6-1/2")	16mm (5/8")	4
184mm (7-1/4")	16mm (5/8")	4
184mm (7-1/4")	16mm (5/8")	5
254mm (10")	16mm (5/8")	6
254mm (10")	16mm (5/8")	12

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

工業用木工TCT鋸刃

INDUSTRIAL WOOD WORKING TCT SAW BLADE

用途
各種針葉樹・広葉樹の横挽き（クロスカット）に適しています。

APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting of all kinds of softwood and hardwood.

適合機種
精密スライドテーブルソー、テーブルソー、切断機に対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Precision sliding table saw, simple table saw, cutting machine.

特長
優れた切断性能と高い切断精度を備えています。
低騒音で切れ味が良く、滑らかな切断面に仕上がります。

PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, smooth cutting surface, good effect, higher precision.

外径 Out Dia.	歯数 No. of teeth	外径 Out Dia.	歯数 No. of teeth
115mm (4-1/2")	18/24/36	200mm (8")	24/40/60
136mm (5-3/8")	18/24/36	210mm (8-1/4")	24/40/60
140mm (5-1/2")	18/24/36	215mm (8-1/2")	24/40/60
150mm (6")	18/24/40	254mm (10")	32/40/60/80
165mm (6-1/2")	18/24/40	305mm (12")	80/100/120
184mm (7-1/4")	24/40/60	350mm (14")	80/100/120

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.








PCDチップ付きファイバーセメント用丸鋸刃

PCD TIP HARDIE FIBER CEMENT CIRCULAR SAW BLADE







用途
次世代建築用ボード、人工ボード、各種針葉樹・広葉樹の横挽き・縦挽きに適しています。

APPLICATIONS
Suitable for PCB new generation construction boards, artificial boards,cross-cutting and ripping of all kinds of softwood and hardwood.

適合機種
精密スライドテーブルソー、テーブルソー、クロスカットソーに対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Precision sliding table saw, simple table saw, cross-cut saw.

特長
低騒音で優れた切れ味と高い切断精度を実現し、長寿命です。
精密な切断が可能で、チッピングや刃先の欠損を抑えます。
騒音・振動を低減する設計を採用し、さまざまな被削材に応じたカスタマイズにも対応します。

PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, high cutting precision, long service life.
Precision cutting, no chipping, no edge breakage.
Noise reduction and vibration-absorbing design, personalized customization for different materials.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
305mm (12")	30mm (1-3/16")	96

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

TCT精密パネルソー用鋸刃

TCT PRECISION PANEL SAW BLADE

用途
化粧パーティクルボード、MDF（中密度繊維板）、厚さ35mm以下の合板の切断に適しています。

APPLICATIONS
Suitable for cutting of veneered particleboard, medium density fiberboard, and plywood below 35mm.

適合機種
スライドテーブルソー、レシプロソーに対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Sliding table saw, reciprocating saw.

特長
低騒音で優れた切れ味と高い切断効率を実現します。
耐摩耗性・耐久性に優れ、放熱性も良好です。

PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp and efficient cutting, wear-resistant and durable, fast heat dissipation.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
300mm (12")	30mm (1-3/16")	96

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.







丸鋸刃

プロ用TCT鋸刃（シングル／ダブル刃）
PROFESSIONAL SINGLE / DOUBLE ROW TCT SAW BLADE







用途
木工、建築用合板、パーティクルボード、MDF、その他各種ボードの切断に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cutting of plywood, particleboard, MDF and other ecological boards.

適合機種
電子パネルソー、スライドテーブルソー、レシプロソーに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Electronic panel saw, sliding table saw, reciprocating saw.

特長
高硬度で優れた切れ味と耐久性を備えています。ケガキ（マーキング）用として切込み深さを柔軟に調整でき、刃先の欠けや割れ（チッピング）を抑えます。
PRODUCT FEATURES
High hardness, sharp and durable, more flexible depth adjustment for marking, explosion-proof edge.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
120mm (4-3/4")	20mm (13/16")	12+12 (Double)
120mm (4-3/4")	20mm (13/16")	24 (Single)

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

テフロンコーティングTCT鋸刃
TEFLON COATING TCT SAW BLADE

用途
各種針葉樹・広葉樹の横挽きに適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting of all kinds of softwood and hardwood.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
防錆性に優れ、テフロンコーティングにより切りくずやヤニの付着を抑えます。
低騒音で優れた切れ味と高い切断精度を実現します。
PRODUCT FEATURES
Rust-proof, non-stick chips, low noise, sharp saw blade, high cutting precision.

外径 Out Dia.	歯数 No. of teeth	外径 Out Dia.	歯数 No. of teeth
115mm (4-1/2")	18/24/36	200mm (8")	24/40/60
136mm (5-3/8")	18/24/36	215mm (8-1/2")	24/40/48/60
140mm (5-1/2")	18/24/36	210mm (8-1/4")	24/40/60
150mm (6")	18/24/40	254mm (10")	32/40/60/80
160mm (6-1/4")	18/24/40	305mm (12")	80/100/120
165mm (6-1/2")	24/40/48/60	350mm (14")	80/100/120
184mm (7-1/4")	24/40/60		

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.







TCTレシプロソー替刃
TCT RECIPROCATING SAW BLADE







用途
各種針葉樹・広葉樹の横挽き・縦挽き・切断に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting, ripping and cutting of all kinds of softwood and hardwood.

適合機種
電子パネルソー、スライドテーブルソー、レシプロソーに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Electronic panel saw, sliding table saw, reciprocating saw.

特長
低騒音で優れた切れ味と高い切断性能を実現します。高硬度で耐久性に優れ、長寿命です。
PRODUCT FEATURES
Low noise, high hardness, sharp and efficient cutting, long service life.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
350mm (14")	30mm (1-3/16")	72
350mm (14")	30mm (1-3/16")	84

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

木工用TCT鋸刃（メートルサイズ）
WOOD WORKING TCT SAW BLADE (METRIC SIZE)

用途
各種針葉樹・広葉樹の横挽きに適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting of all kinds of softwood and hardwood.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
低騒音で優れた切れ味と高い切断精度を実現します。
PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, high cutting precision.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
165mm (6-1/2")	16mm (5/8")	24
184mm (7-1/4")	20mm (13/16")	24
254mm (10")	16mm (5/8")	40
305mm (12")	25.4mm (1")	80

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.







TCT多用途鋸刃
TCT MULTI FUNCTION SAW BLADE



用途
各種針葉樹・広葉樹の横挽き、および厚さ1～2mmの鉄・アルミの切断に適しています。

APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting of all kinds of softwood and hardwood, and cutting of 1-2mm iron and aluminum.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。


COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
木材から鉄・アルミまで幅広い被削材に対応します。
使いやすく、滑らかな切断面に仕上がります。

PRODUCT FEATURES
Widely applicable, easy to use, flat cutting surface.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
190mm (7-1/2")	30mm (1-3/16")	38

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



Steelpipes, Steelprofiles | Aluminium | Non-ferrous metals | All typs of wood

アルミ加工用TCT鋸刃
TCT SAW BLADE FOR ALUMINIUM WORKING



用途
断熱（サーマルブレイク）構造のアルミ合金製ドア・窓枠、冷間引抜きアルミ合金形材など、各種アルミ合金形材の切断に適しています。

APPLICATIONS
Suitable for cutting of various aluminum alloy profiles, such as thermal break aluminum alloy door and window profiles, aluminum alloy cold-drawn profiles, etc.

適合機種
アルミ切断機、シングルヘッドソー、テーブルソーに対応します。


COMPATIBLE POWER TOOLS
Aluminum saw machine, single-head saw, table saw machine.

特長
高硬度で優れた切れ味と耐久性を備えています。滑らかな切断面に仕上がり、バリの発生を抑えます。

PRODUCT FEATURES
High hardness, sharp and durable, smooth cutting surface, good effect, no burrs.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
254mm (10")	16mm (5/8")	100

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



丸鋸刃
CIRCULAR SAW BLADE

用途
各種軟質木材、プラスチック、銅などの軟質材料の横挽きに適しています。

APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting of all kinds of softwood, plastic, copper and more soft material.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
低騒音で優れた切れ味と高い切断精度を実現します。

PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, high cutting precision.



外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
184mm (7-1/4")	16mm (5/8")	140

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



丸鋸刃
CIRCULAR SAW BLADE

用途
各種軟質木材、プラスチック、銅などの軟質材料の横挽きに適しています。

APPLICATIONS
Suitable for cross-cutting of all kinds of softwood, plastic, copper and more soft material.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
低騒音で優れた切れ味と高い切断精度を実現します。

PRODUCT FEATURES
Low noise, sharp saw blade, high cutting precision.



外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
254mm (10")	16mm (5/8")	180

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



丸鋸刃

軽量木工用TCT鋸刃（リチウムイオンバッテリー工具用）
LIGHTWEIGHT WOOD WORKING TCT SAW BLADE
For Lithium-ion Batteries





用途
木材、釘入り木材、集成材、MDF、OSB、合板、石膏ボード、パーティクルボード、繊維板などの精密切断に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for precision cutting of materials such as wood, nailed wood, laminated wood, MDF, OSB, plywood, gypsum particle board, fiberboard, and particle straight wave board.

適合機種
リチウムイオンバッテリー式電動工具に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
For Lithium-ion Batteries. Light Weight and power saving more than 50%.

特長
軽量設計により切断時の負荷を軽減し、省電力化を実現します。テフロンコーティングにより切断抵抗を抑え、耐久性に優れた長寿命設計です。
PRODUCT FEATURES
Teflon Coating to reduce cutting resistance.
Long and durable life.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
125mm (5")	22mm (7/8")	24
140mm (5-1/2")	22mm (7/8")	24
150mm (6")	22mm (7/8")	24
165mm (6-1/2")	22mm (7/8")	24
184mm (7-1/4")	22mm (7/8")	24

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

工業用木工TCT鋸刃（テフロンコーティング）
INDUSTRIAL WOOD WORKING TCT SAW BLADE
TEFLON COATING





用途
木材、釘入り木材、集成材、MDF、OSB、合板、石膏ボード、パーティクルボード、繊維板などの精密切断に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for precision cutting of materials such as wood, nailed wood, laminated wood, MDF, OSB, plywood, gypsum particle board, fiberboard, and particle straight wave board.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
コードレス電動工具向けに開発した丸鋸刃です。テフロンコーティングにより切断抵抗や切りくずの付着を抑え、スムーズな切断を実現します。
PRODUCT FEATURES
Developed and supplied specifically for cordless power tools.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
115mm (4-1/2")	20mm (13/16")	25/40
165mm (6-1/2")	16mm (5/8")	25/40/50
184mm (7-1/4")	16mm (5/8")	25/40/45/50/60
254mm (10")	16mm (5/8")	40/50/60/80
305mm (12")	16mm (5/8")	60/80/100

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

工業用木工TCT鋸刃
INDUSTRIAL WOOD WORKING TCT SAW BLADE





用途
木材、釘入り木材、集成材、MDF、OSB、合板、石膏ボード、パーティクルボード、繊維板などの精密切断に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for precision cutting of materials such as wood, nailed wood, laminated wood, MDF, OSB, plywood, gypsum particle board, fiberboard, and particle straight wave board.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
コードレス電動工具向けに開発された丸鋸刃です。優れた切れ味と切断性能を備え、安定した精密切断を実現します。
PRODUCT FEATURES
Developed and supplied specifically for cordless power tools.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
115mm (4-1/2")	20mm (13/16")	25/40
165mm (6-1/2")	16mm (5/8")	25/40/50
184mm (7-1/4")	16mm (5/8")	25/40/45/50/60
250mm (10")	30mm (1-3/16")	25/40/45/50/60
254mm (10")	30mm (1-3/16")	40/50/60/80
305mm (12")	30mm (1-3/16")	60/80/100

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





木工用TCT鋸刃
WOOD WORKING TCT SAW BLADE





用途
木材、釘入り木材、集成材、MDF、OSB、合板、石膏ボード、パーティクルボード、繊維板などの精密切断に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for precision cutting of materials such as wood, nailed wood, laminated wood, MDF, OSB, plywood, gypsum particle board, fiberboard, and particle straight wave board.

適合機種
切断機、マイターソー、電動丸鋸に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, electric circular saw.

特長
コードレス電動工具向けに開発された丸鋸刃です。
優れた切れ味と切断性能を備え、安定した精密切断を実現します。
PRODUCT FEATURES
Developed and supplied specifically for cordless power tools.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
115mm (4-1/2")	20mm (13/16")	25/40
165mm (6-1/2")	16mm (5/8")	25/40/50
184mm (7-1/4")	16mm (5/8")	25/40/45/50/60
254mm (10")	16mm (5/8")	40/50/60/80
305mm (12")	16mm (5/8")	60/80/100

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





工業用特殊30°高速切断鋸刃
INDUSTRIAL SPECIAL 30° TEETH FAST CUTTING SAW BLADE



用途
硬質木材、集成材、複合ボードなどの切断に適しています。
APPLICATIONS
Hard wood,Laminated wood, composite board.

適合機種
リチウムイオンバッテリー式電動工具に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
For lithium-ion Batteries.

特長
テフロンコーティングにより切断抵抗を低減し、スムーズな切断を実現します。耐久性に優れ、長寿命です。
PRODUCT FEATURES
Teflon Coating to reduce cutting resistance.
Long and durable life.

外径 Out Dia.	穴径 Bore	歯数 No. of teeth
125mm (5")	20mm (13/16")	45
125mm (5")	22mm (7/8")	45

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.




スタック式ダドブレードセット（溝切りカッター）
STACKED DADO BLADE SET
WITH CARBIDE TIPPED BLADES AND CHIPPERS











用途
各種木材、合板、複合木材の溝加工に適しています。木目に対して直角・平行のどちらの方向でも、滑らかで精密な溝加工が可能です。
APPLICATIONS
Stacked Dados cut a smooth and precise groove either across or with the grain in all types of woods, plywood, and composite wood materials.

適合機種
アーバー径5/8インチの一般的なテーブルソーに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Designed with a 5/8-inch bore, this dado blade set is compatible with most standard table saws, making it a versatile addition to your workshop.

特長
超硬チップ付き外側ブレード2枚とチッパー刃5枚を組み合わせたセットです。外側ブレードは5枚の面取り刃と1枚の直線刃を組み合わせた刃形状を採用し、きれいでシャープな溝加工を実現します。チッパー刃との組み合わせにより、1/4〜7/8インチ幅の溝加工に対応します。
PRODUCT FEATURES
This set contains 2 outside cutting blades that have a tooth pattern of five beveled cutting teeth for a clean crisp cut followed by a straight raker tooth.
The five chipper blades combine with the two outer side - cutting blades to cut grooves from 1/4" through 7/8".

部品 Parts	名称 Description	数量 Qty
1	外側用ブレードOutside Blade 8"-24T	2
2	チッパー刃Chipper Blade 1/8"-2T	4
3	チッパー刃Chipper Blade 1/16"-2T	2
4	ステンレス製ブレードシムStainless steel Blade shims	7

多用途真空ろう付けダイヤモンドディスク
DIAMOND VACUUM BRAZED DISC MULTI FUNCTION

用途
大理石、セラミックス、PVCパイプ、鉄筋、釘入り木材、石膏ボードなど、さまざまな材料の切断に適しています。
APPLICATIONS
For cutting marble, ceramic, PVC pipe, spiral steel rod, wood with nail, plaster etc.


適合機種
切断機、マイターソー、アングルグラインダー、電動丸鋸に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, angle grinder, electric circular saw.

特長
高品質なダイヤモンド砥粒を真空ろう付けにより鋼製基板へ強固に接合しています。両面に砥粒を配置することで、優れた切断性能と耐久性を実現し、長寿命です。幅広い材料の切断に対応します。
PRODUCT FEATURES
Premium Vacuum brazing technology, brazing high quality diamond sand to the edge of the steel core, coated with abrasive materials on both sides, with high performance, durability and service life.

外径 Out Dia.	穴径 Bore
100mm (4")	22mm (7/8")
115mm (4-1/2")	22mm (7/8")
125mm (5")	22mm (7/8")
180mm (7")	22mm (7/8")
230mm (9")	22mm (7/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





多用途タングステンカーバイドグリットディスク
TUNGSTEN CARBIDE GRIT DISC MULTI FUNCTION

用途
釘入り木材、プラスチック、ラミネート材、壁用タイル、非鉄金属、PVC、石膏ボード、サンディングボード、繊維系材料など、幅広い材料の切断に適しています。
APPLICATIONS
Ideal for a wide range of materials, from nails and plastics to laminates, wall tiles, colored metals, PVC gypsum boards, sanding boards, and fiber materials.


適合機種
切断機、マイターソー、アングルグラインダー、電動丸鋸に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, miter saw, angle grinder, electric circular saw.

特長
スリット構造により切断性能を高め、刃の変形を抑えます。
外周部に設けた丸穴により放熱性と切りくずの排出性を向上させています。
超薄型設計により、スムーズで効率的な切断を実現します。
PRODUCT FEATURES
The saw blade adopts cutting line groove design to ensure cutting speed and avoid blade deformation. Meanwhile, the edge is designed with round holes to enhance the heat dissipation and dust removal effect. Ultra-thin Design.

外径 Out Dia.	穴径 Bore
100mm (4")	22mm (7/8")
115mm (4-1/2")	22mm (7/8")
125mm (5")	22mm (7/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





CNC用ボーリングドリル（右・左）
CNC BORING DRILL (RIGHT & LEFT)



用途
硬質木材、合板、軟質木材、MDF、パーティクルボード、ラミネートボードなどの穴あけ加工に適しています。
APPLICATIONS
Hardwoods, plywoods, and softwoods, MDP chipboard laminated board.

適合機種
ポータブルボーリングマシン、自動ボーリングマシン、CNCマシニングセンタに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Portable boring machines,automatic boring machines, CNC machining centers.

特長
止まり穴加工用のダボ穴ドリルです。クランプ面付き丸軸と固定ねじを備えたシャンク構造を採用し、安定した穴あけ加工を実現します。
PRODUCT FEATURES
Dowel drill,blind hole drilling round shank with clamping surface and screw on bottom.
Suitable for blind holes.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
3-15mm (1/8" ~ 5/8") right	10mm (3/8")
3-15mm (1/8" ~ 5/8") left	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ブラッドポイント・ボーリングドリル（右・左）
BRAD POINT BORING DRILL (RIGHT & LEFT)



用途
MDF、合板、硬質木材、軟質木材などの止まり穴加工に適しています。
APPLICATIONS
MDF, plywoods, hardwoods, and softwoods.

適合機種
ポータブルボーリングマシン、自動ボーリングマシン、CNCマシニングセンタに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Portable boring machines,automatic boring machines, CNC machining centers.

特長
止まり穴（ブラインドホール）加工用ドリルです。クランプ面と固定ねじを備えた丸軸シャンクを採用しています。ブラッドポイント形状により位置決めしやすく、高精度な穴あけ加工を実現します。耐久性に優れ、長寿命です。
PRODUCT FEATURES
Dowel drill,blind hole drilling round shank with clamping flat and screw, long life, high precision hole no burrs.
Suitable for blind holes.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
5-15mm (3/16" ~ 5/8") right	10mm (3/8")
5-15mm (3/16" ~ 5/8") left	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ヒンジ用ボーリングドリル（超硬チップ付き）
HINGE BORING DRILL-CARBIDE TIP

用途
合板、硬質木材、軟質木材などの止まり穴加工に適しています。
APPLICATIONS
Plywoods, hardwoods, and softwoods.

適合機種
ヒンジ加工機、自動ボーリングマシン、CNCマシニングセンタ、およびアダプターやチャックを備えた各種加工機に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Hardware hinge machines , automatic boring machines, CNC machining centers and the other machine with adapters and chucks.

特長
止まり穴加工用のダボ穴ドリルです。クランプ面と固定ねじを備えた丸軸シャンクを採用しています。高精度な穴あけが可能で、バリの発生を抑えます。耐久性に優れ、長寿命です。2枚刃・3枚刃をラインアップし、3枚刃仕様は高速回転での加工に適しています。
PRODUCT FEATURES
Dowel drill,blind hole drilling round shank with clamping flat and screw, long life, high precision hole no burrs.
3-Wing sutable for machine with faster speed.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
15-60mm (5/8" ~ 2-3/8") right	10mm (3/8")
15-60mm (5/8" ~ 2-3/8") left	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



ヒンジ用ボーリングドリル（超硬チップ・スパイラル刃）
HINGE BORING DRILL-CARBIDE TIP-SPIRAL FLUTE

用途
パーティクルボード、ラミネートボード、合板、硬質木材、軟質木材などの止まり穴加工に適しています。
APPLICATIONS
MDP chipboard laminated board, plywoods, hardwoods, and softwoods.

適合機種
ポータブルボーリングマシン、自動ボーリングマシン、CNCマシニングセンタ、およびアダプターやチャックを備えた各種加工機に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Portable boring machines,automatic boring machines, CNC machining centers and the other machine with adapters and chucks.
特長
止まり穴加工用のダボ穴ドリルです。クランプ面と固定ねじを備えた丸軸シャンクを採用しています。高精度な穴あけが可能で、バリの発生を抑えます。耐久性に優れ、長寿命です。2枚刃・3枚刃をラインアップし、3枚刃仕様にはチップブレーカー付き超硬チップを採用しており、高速回転での加工に適しています。
PRODUCT FEATURES
Dowel drill,blind hole drilling round shank with clamping flat and screw, long life, high precision hole no burrs.
3-flute carbide tip with chipbreaker for high rotary speed machine.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
35mm (1-3/8") right	10mm (3/8")
35mm (1-3/8") left	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



TCTボーリングビット（貫通穴用）
TCT BORING BIT (THROUGH HOLE)



用途
無垢材、木質系パネルなどの貫通穴加工に適しています。
APPLICATIONS
Solid wood and wood base panel.

適合機種
自動ボーリングマシン、ポータブルボーリングマシン、CNCマシニングセンタに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Automatic boring machines , portable boring machine, CNC machine center.

特長
超硬チップをろう付けした構造により、優れた耐久性と安定した加工性能を実現します。切りくずの排出性に優れ、クランプ面と固定ねじを備えた丸軸シャンクを採用しています。Vポイント形状により、パネル裏面の欠けや割れを抑え、きれいな貫通穴加工が可能です。
PRODUCT FEATURES
Carbide tip plug-in weld make long life and stability.
Better chip remove round shank with clamping flat and screw, V-point to eliminate breakage on the panel underside.
Suitable for through holes.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
6-12mm (1/4" ~ 1/2") right	10mm (3/8")
6-12mm (1/4" ~ 1/2") left	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

TCTボーリングビット Vポイント（貫通穴用）
TCT BORING BIT V-POINT (THROUGH HOLE)



用途
無垢材、木質系パネルなどの貫通穴加工に適しています。
APPLICATIONS
Solidwood and wood base panel.

適合機種
ポータブルボーリングマシン、自動ボーリングマシン、CNCマシニングセンタに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Portable boring machines,automatic boring machines, CNC machining centers.

特長
クランプ面と固定ねじを備えた丸軸シャンクを採用しています。
V型超硬チップにより、スムーズで高精度な穴あけ加工を実現し、バリや欠けの発生を抑えます。耐久性に優れ、長寿命です。
PRODUCT FEATURES
Round shank with clamping flat and screw, V-Type carbide tip make drilling fast and long life, high precision hole no burrs. Suitable for through holes.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
6-12mm (1/4" ~ 1/2") right	10mm (3/8")
6-12mm (1/4" ~ 1/2") right	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ダボ用ドリル（皿取り刃・超硬チップ付き）
DOWEL DRILL WITH COUNTERSINK CARBIDE TIP

用途
硬質木材、MDF、木質複合材、突板（ベニヤ）貼りボードなどの穴あけ・皿取り加工に適しています。
APPLICATIONS
Hardwoods,MDF,composite wood and board with a venneer.

適合機種
アダプターやチャックを備えた切断機、ボーリングマシンなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine and the other boring machine equipped with a dapter or chuck.

特長
超硬チップの採用により、優れた耐摩耗性と鋭い切れ味を実現します。穴あけとねじ頭用の皿取り加工を一工程で行うことができ、効率的な加工が可能です。
PRODUCT FEATURES
Carbide tip provide superior wear resistance and sharp edge.
Drilling hole and countersink for screws in one pass.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
3-12mm (1/8" ~ 1/2")	12.7mm (1/2")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



超硬ボーリングビット Vポイント
SOLID CARBIDE BORING BIT V-POINT

用途
MDF、パーティクルボード、ラミネートボード、硬質木材、軟質木材、合板などの穴あけ加工に適しています。
APPLICATIONS
MDF,chipboard, laminated board, hardwood, softwood, plywood.

適合機種
アダプターやチャックを備えたCNCマシン、彫刻機、ボーリングマシンなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Used on CNC machine carving machine or the other boring machines equipped with adaptors or chucks.

特長
ソリッド超硬仕様により、優れた耐久性と安定した加工性能を実現します。切りくずの排出性に優れ、クランプ面と固定ねじを備えた丸軸シャンクを採用しています。Vポイント形状により、貫通穴加工時の裏面の欠けやチッピングを抑え、きれいな穴あけ加工が可能です。
PRODUCT FEATURES
Carbide tip make long life and stability.
Better chip remove round shank with clamping flat and screw, V-point to eliminate breakage on the panel underside.
Suitable for through holes.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
3-8mm (1/8" ~ 5/16") right	10mm (3/8")
3-8mm (1/8" ~ 5/16") left	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



穴あけ用ドリル
YASHAMARU®

超硬ダボ用ドリル
SOLID CARBIDE DOWEL DRILL



用途
無垢材、木質系パネルなどの止まり穴加工に適しています。
APPLICATIONS
Solidwood and wood base panel.

適合機種
CNCマシニングセンタ、自動ボーリングマシン、アダプターやチャックを備えた各種ボーリングマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
CNC centers, automatic boring machines, and the other boring machines equipped with adaptors or chucks.

特長
ソリッド超硬仕様により、優れた耐久性と安定した加工性能を実現します。
センターポイント（ブラッドポイント）形状により、位置決めしやすく、高速かつ高精度な穴あけが可能です。
クランプ面と固定ねじを備えたストレートシャンクを採用し、バリの発生を抑えたきれいな止まり穴加工に適しています。
PRODUCT FEATURES
Round shank with clamping flat and screw, carbide brad point tip make drilling fast and long life, high precision hole no burrs.
Suitable for blind holes.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
2-8mm (3/32" ~ 5/16") right	10mm (3/8")
2-8mm (3/32" ~ 5/16") right	10mm (3/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

TCTストレートルータービット
TCT STRAIGHT ROUTER BIT

用途
硬質木材、MDF、複合木材、突板（ベニヤ）貼りボードなどの切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Hardwoods,MDF,composite wood and board with a venneer.

適合機種
CNCルーター、彫刻機、各種自動ルーターマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Cutting machine, carving machine and the other automatic routers.

特長
超硬チップの採用により、優れた耐摩耗性と鋭い切れ味を実現します。
溝加工、フライス加工、円形切削、穴あけなど、幅広い木工加工に適しています。2枚刃、3枚刃、3枚刃チップブレーカー付きの各仕様をラインアップしています。
PRODUCT FEATURES
TCT carbide tip provide superior wear resistance and sharp edge.
For slotting, milling, drawing circle, drilling holes etc.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
3-12mm (1/8" ~ 1/2")	12.7mm (1/2")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



TCT超硬スパイラルエンドミル（荒加工用）
TCT CARBIDE ROUGH CUTTING SPIRAL MILL



用途
硬質木材、PET材、各種ボード、OSB、ラミネートボードなどの切削加工に適しています。
APPLICATIONS
On hardwoods and PET, Board, OSB, laminated board.

適合機種
アダプターやチャックを備えたCNCマシン、彫刻機、各種ボーリングマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Used on CNC machine carving machine or the other boring machines equipped with adaptors or chucks.

特長
2枚刃スパイラル形状により、スムーズな切削と良好な切りくず排出性を実現します。バリや欠けの発生を抑え、OSBやラミネートボードなどの各種木質系材料の切削加工に適しています。
PRODUCT FEATURES
2 flute composition spiral drill makes cutting no burrs.
Suitable for cutting OSB etc.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
3-12mm (1/8" ~ 1/2")	12.7mm (1/2")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

超硬スパイラルビット（アップカット）
SOLID CARBIDE SPIRAL BIT-UP CUT

用途
硬質木材、MDF、ナイロン、樹脂、ABS、アクリル、PVC、突板（ベニヤ）などの切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Hardwood, Medium Density Board, Nylon, Resin, ABS, Acrylic, PVC, MDF, Veneer etc.

適合機種
CNCルーター、テーブルルーター、ハンドルーターなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on CNC, table mount and handheld routers.

特長
2枚刃・3枚刃のアップカットスパイラル形状により、切りくずを効率よく上方へ排出し、溝加工、ほぞ穴加工、穴あけなどをスムーズに行えます。
高品質な超硬素材を採用し、優れた耐摩耗性と長寿命を実現します。きれいな溝底と安定した切削性能が得られます。
PRODUCT FEATURES
2&3 flute spiral bits used for smoothly upcut groove and slots, Mortises, cycles and dados with clean edge and bottom, premium carbide with high wear resistance and has long service life to ensure best performance.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
6-12mm (1/4" ~ 1/2")	6-12mm (1/4" ~ 1/2")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



超硬スパイラルビット（ダウンカット）
SOLID CARBIDE SPIRAL BIT-DOWN CUT





2枚刃
2-FLUTE



3枚刃
3-FLUTE

WOOD



用途
硬質木材、MDF、ナイロン、樹脂、ABS、アクリル、PVC、突板（ベニヤ）などの切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Hardwood, Medium Density Board, Nylon, Resin, ABS, Acrylic, PVC, MDF, Veneer etc.

適合機種
CNCルーター、テーブルルーター、ハンドルーターなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on CNC, table mount and handheld routers.

特長
2枚刃・3枚刃のダウンカットスパイラル形状により、切削時に材料を押さえながら加工でき、表面の毛羽立ちや欠けを抑えたきれいな仕上がりを実現します。溝加工やほぞ穴加工などに適しており、高品質な超硬素材の採用により、優れた耐摩耗性と長寿命を実現します。
PRODUCT FEATURES
2&3 flute spiral bits used for smoothly downcut groove and slots,
Mortises, with clean edge and bottom.
Premium carbide with high wear resistance and has long service life to ensure best performance.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
1/4" ~ 1/2" (6-12mm)	1/4" ~ 1/2" (6-12mm)

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

超硬コンプレッション・スパイラルビット（チップブレーカー付き）
SOLID CARBIDE COMPRESSION SPIRAL BITS WITH CHIPBREAKER



2枚刃
2-FLUTE



3枚刃
3-FLUTE

WOOD



用途
木材、木質系パネル、PVC、アクリルなどの切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Wood and wood base panel, PVC and Acrylic .

適合機種
CNCルーター、テーブルルーター、ハンドルーターなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Used on CNC center table mount and handle routers.

特長
アップカットとダウンカットを組み合わせたコンプレッションスパイラル形状により、材料の表裏両面の欠けや毛羽立ちを抑え、きれいな切断面に仕上げます。
2枚刃仕様は両面化粧板などの木質系ボードに適し、3枚刃仕様はラミネートボードの高品位な切削に適しています。切削抵抗を抑え、滑らかな加工面と安定した切削性能を実現します。高品質な超硬素材を採用し、優れた耐摩耗性と長寿命を備えています。
PRODUCT FEATURES
Two flute compression spiral , be used for wood board with double-side thin slices.
3 flute makes excellent finish cutting on the top and bottoms sides of laminate board.
Easy cut with low resistance and surface smooth.
Solid carbide bits for a high-performance industrial quality tool.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
5/32" ~ 1/2" (4-12mm)	5/32" ~ 1/2" (4-12mm)

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

超硬テーパーボールノーズルータービット
SOLID CARBIDE TAPER BALL NOSE ROUTER BITS

用途
プラスチック、硬質木材、軟質木材などの切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Good performance for plastics,hard wood, soft wood.

適合機種
CNCマシン、CNCルーター、彫刻機などに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on CNC machine and carving machine.

特長
テーパー形状のボールノーズエンドミルで、切削・フライス加工、3D彫刻、曲面加工、パターン加工など幅広い用途に対応します。高品質なソリッド超硬素材を採用し、優れた耐摩耗性と高精度な加工性能を実現します。
PRODUCT FEATURES
Tapered ball nose endmill with taper has great performance for cutting and milling, 3D carving, or pattern making.
Premium solid carbide & high precision industrial quality.

サイズ Size	シャンク径 Shank Diameter
R1/64" x 1-1/2" x 3L 4.2°	1/4" (6mm)
R1/16" x 1-1/2" x 3L 2.4°	1/4" (6mm)
R1/32" x 1-1/2" x 3L 3.6°	1/4" (6mm)

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



WOOD



超硬ボールノーズビット
SOLID CARBIDE BALL NOSE BITS

用途
木材、木質系パネルなどの切削・彫刻加工に適しています。
APPLICATIONS
For woods and wood base panel.

適合機種
CNCルーター、テーブルルーター、ハンドルーターなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Used on CNC center table mount and handle routers.

特長
2枚刃のスパイラル形状と上方への切りくず排出構造により、スムーズな切削と良好な切りくず排出性を実現します。曲面加工、彫刻加工、トリミング加工などに適しており、安定した加工面に仕上げます。
PRODUCT FEATURES
2 spiral cutting edges upward chip ejection for carving or trimming with the standard specifications.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
1/8" ~ 5/8" (3-16mm)	1/8" ~ 5/8" (3-16mm)

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.







WOOD



シングルフルート・超硬彫刻工具
SINGLE FLUTE - SOLID CARBIDE ENGRAVING TOOLS

NEW PRODUCT



ALUMINIUM

WOOD

用途
木材、プラスチック、アルミニウムなどの彫刻・切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Wood, plastic, aluminium and solid surface.

適合機種
CNC彫刻機、各種彫刻機に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Carving machine.

特長
ソリッド超硬素材の採用により、優れた耐摩耗性と鋭い切れ味を実現します。
半円形のシングルフルート形状を採用し、さまざまな先端径・角度をラインアップしています。文字彫刻、溝加工、マーキングなど幅広い彫刻加工に対応します。
PRODUCT FEATURES
Carbide tip provide superior wear resistance and sharp edge.
The half round engraving tools are offered with a wide range of tip sizes and angles.
To accommodate many engraving styles.

サイズ Size	シャンク径 Shank Diameter
T0.0005xL2-1/2" x15°	6.35mm (1/4")
T0.0005xL2-1/2" x30°	6.35mm (1/4")
T0.0005xL2-1/2" x45°	6.35mm (1/4")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

3枚刃超硬V溝・面取りカッター
3-FLUTE SOLID CARBIDE GROOVE CHAMFER TOOLS

NEW PRODUCT



WOOD



用途
硬質木材、MDF、木質複合材、突板（ベニヤ）貼りボードなどのV溝加工・面取り加工に適しています。
APPLICATIONS
Hardwoods,MDF,composite wood and board with a venneer.

適合機種
CNCマシニングセンタ、CNC彫刻機、各種自動ルーターなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Carving machine and the other automatic routers.
CNC center, CNC engraving machine.

特長:
3枚刃のソリッド超硬仕様により、優れた耐摩耗性と鋭い切れ味を実現します。
V溝加工や面取り加工に適しており、安定した切削性能ときれいな仕上がりが得られます。30°・60°・90°の各刃先角度をラインアップしています。
PRODUCT FEATURES
Carbide tip provide superior wear resistance and sharp edge.
Designed for V-groove.

サイズ Size	シャンク径 Shank Diameter
7/8" xL2-1/2" x 30°	6.35mm (1/4")
7/8" xL2-1/2" x 60°	6.35mm (1/4")
7/8" xL2-1/2" x 90°	6.35mm (1/4")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

HSSコーティングエンドミル・ドリル
HSS COATED END MILL AND DRILL

用途
アルミニウム合金、アルミ形材などの彫刻、切断、溝加工、フライス加工、穴あけ加工に適しています。
APPLICATIONS
Aluminum alloy steel,aluminum profile.

適合機種
CNCフライス盤、テーブルルーター、ハンドルーターなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on CNC milling, table mount and handheld routers.

特長
HSS（高速度鋼）にコーティングを施したシングルフルート・アップカット仕様です。
優れた切れ味と切りくず排出性を備え、彫刻、切断、溝加工、フライス加工、穴あけなど幅広い加工に対応します。コーティングにより耐摩耗性を高め、長寿命を実現しています。乾式切削にも対応します。
PRODUCT FEATURES
Used for carving, cutting, slotting, milling, hollow cutting, single flute, upcut, coating for long life, can be used by dry cutting.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
6x16x100mm (1/4" x5/8" x 4")	8mm (5/16")
8x30x100mm (5/16" x1-3/16" x 4")	8mm (5/16")
4.5x5x80mm (3/16" x 3-5/32")	8mm (5/16")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



ALUMINIUM

アルミハニカムパネル用ミーリングカッター
ALUMINIUM HONEYCOMB PANEL MILLING CUTTER

用途
アルミハニカムパネルの切断、溝加工、フライス加工、穴あけ加工に適しています。
APPLICATIONS
Aluminium honeycomb panel.


適合機種
CNCルーター、テーブルルーター、ハンドルーターなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Used on CNC table mount and handle routers.

特長
高速切削に適したシングルフルート・アップカット仕様です。
鋭い切れ味と優れた切りくず排出性により、スムーズで安定した加工を実現します。材料底面の仕上がりにも優れ、アルミハニカムパネルの切断や穴あけ加工に適しています。
PRODUCT FEATURES
Single flute upcut for fast cutting, mirror finish for clean cuts and chip remove fast.
For a clean bottom furface edge of material is required.
Especliacy for Aluminium honeycomb panel cutting and drilling.

サイズ Size	シャンク径 Shank Diameter
6x22mm (1/4" x 7/8")	13.00mm (1/2")
8x22mm (5/16" x 7/8")	13.00mm (1/2")
8x40mm (5/16" x 1-9/16")	10mm (5/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





ALUMINIUM



超硬ラフエンドミル
LOCK MORTISE CUTTER



WOOD



用途
硬質木材、非鉄金属などの切削・ほぞ穴加工に適しています。
APPLICATIONS
On hardwoods and non-ferrous alloys.

適合機種
CNCマシン、ハンドルーターなどに対応し、ドアロック用のほぞ穴加工に使用できます。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Used on CNC machine or handheld routers to make slotting for door lock.

特長
3枚刃スパイラルのアップカット仕様により、優れた切りくず排出性と安定した切削性能を実現します。粗加工に適した刃形と高精度な刃先仕上げにより、効率的でスムーズなほぞ穴加工が可能です。
PRODUCT FEATURES
3 spiral for rough cutting, upcut, mirror finish for chip removed.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
16-22mm (5/8" ~ 7/8")	16mm (5/8")
16x55/105xD16x165mm	16mm (5/8")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

TCT（超硬チップ付き）ヒンジドリルビット
TCT HINGE DRILL BIT

NEW PRODUCT



WOOD



用途
硬質木材、各種木質材料のドアヒンジ取付け用穴加工に適しています。
APPLICATIONS
On hardwoods and the other wood base material.

適合機種
ハンドルーターなどに対応し、ドアヒンジ取付け用のほぞ穴・穴加工に使用できます。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Handheld routers to make slotting for door lock.

特長
TCT（超硬チップ）の採用により、優れた耐摩耗性と長寿命を実現します。ハンドルーターで扱いやすく、安定した穴加工が可能です。ドアヒンジの取付け加工をはじめ、木工、木彫など幅広い用途に適しています。
PRODUCT FEATURES
TCT Tip make long life and used on hardhold routers can be operated easily.
Nice tool set for carpenters, carvers, artist, and many other professionals.

サイズ Size	シャンク径 Shank Diameter
13 x 35 x 150mm (1/2" x 1-3/8" x 6")	16mm (5/8")
13 x 35 x 150mm (1/2" x 1-3/8" x 6")	18mm (11/16")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

HSS-G&E製 3枚刃 TiNコーティングテーパーエンドミル
HSS-G&E 3 FLUTE TIN COATED TAPERED DRILL

用途
アルミニウム、無垢材、パーティクルボード、硬質木材、合板などの切削、溝加工、フライス加工に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cutting, end milling, slotting on aluminium, solid wood, partical board, hard wood, plywood,etc.

適合機種
ポータブルボーリングマシン、自動ボーリングマシン、CNCマシニングセンタに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Portable boring machines,automatic boring machines, CNC machining centers.

特長
テーパー形状の3枚刃を採用し、切削・溝加工・フライス加工・3D彫刻・パターン加工など幅広い加工に対応します。TiNコーティングにより耐摩耗性と耐久性を高め、長寿命を実現します。優れた切削性能とコストパフォーマンスを兼ね備えています。
PRODUCT FEATURES
Tapered ball nose endmill with taper has great performance for cutting and milling, 3D carving, or pattern making.TiN coated serve long life.Economical type.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
2-12mm (5/64" ~ 1/2")	12mm (1/2")
3-12mm (5/64" ~ 1/2")	12mm (1/2")
4-12mm (5/32" ~ 1/2")	12mm (1/2")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





WOOD



トリミングカッター
TRIMMING CUTTER

用途
無垢材、MDF、パーティクルボードなど各種木質パネルのエッジトリミング、面取り、仕上げ加工に適しています。家具、キャビネット、住宅建材など幅広い木工用途に使用できます。
APPLICATIONS
Ideal for edge trimming, chamfering, and finishing of solid wood, MDF, particleboard, and other panels, widely used in furniture, cabinetry, and whole-house customization.

NEW PRODUCT

適合機種
CNC切削機、木工用マシニングセンタ、エッジバンダー用トリマーユニットなど、各種木工加工機に対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Compatible with CNC cutting machines, woodworking machiningcenters, edge banding machine trimmers, and other professional woodworking equipment.

特長
ベアリングガイド付きで、安定した高精度のトリミング加工が可能です。耐摩耗性に優れた高性能コーティングを採用し、優れた耐久性を実現します。
豊富なサイズをラインアップし、さまざまな加工ニーズに対応します。
PRODUCT FEATURES
Bearing-guided design for precise and stable trimming;
high-performance coating for wear resistance; a full range of specifications to meet diverse processing needs.

サイズ Size	シャンク径 Shank Diameter
6x28.58x75mm	6mm
6.35x28.58x76.2mm	6.35mm
8x32x80mm	8mm
8x45x100mm	8mm
12.7x38x101.6mm	13mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





WOOD



両刃フラッシュトリムビット
DOUBLE EDGED FLUSH TRIM BIT

NEW PRODUCT



用途
無垢材、MDF、その他の木質パネルの切断・溝加工に適しています。
家具、キャビネット、ドア製造など、幅広い木工用途に使用できます。

APPLICATIONS
Ideal for cutting and grooving solid wood, MDF, and other panels, widely used in furniture, cabinetry, and door manufacturing.

適合機種
CNC切削機、木工用マシニングセンタなど、各種木工加工機に対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Compatible with CNC cutting machines, woodworking machining centers, and other professional equipment.

特長
ダブルシャンク設計により、優れた安定性を実現します。
らせん刃形状により効率的でスムーズな切削が可能です。
高性能コーティング仕様も選択でき、豊富なサイズラインアップでさまざまな加工ニーズに対応します。

PRODUCT FEATURES
Double-shank design for stability, helical flutes for efficient cutting, optional high-performance coatings, and a full range of specifications.

径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
4x60x120mm	4mm
5x80x150mm	5mm
6x80x150mm	6mm
6x100x165mm	6mm
6x125x180mm	6mm
8x80x150mm	8mm
8x100x165mm	8mm
8x130x200mm	8mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.





交換式超硬刃付きアルミボディ・プレミーリングカッター
ALUMINUM BODY PRE-MILLING CUTTER WITH REPLACEABLE CARBIDE KNIVES

用途
MDF、パーティクルボード、多層合板などのパネル端面のプレミーリング（切削）およびトリミング加工に適しています。

APPLICATIONS
Milling and truing the end faces of panels such as MDF, particle board, and multi-layer plywood.

適合機種
自動エッジバンディングマシンに対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Automatic Edge Banding Machine.

特長
スパイラル状に配置した刃によるオーバーラップ切削で、スムーズな切りくず排出と高品質な仕上げ面を実現します。
航空機グレードのアルミニウム製ボディを採用し、軽量化を実現しています。
交換式超硬刃を採用しているため、刃の交換が容易で、メンテナンス性にも優れています。

PRODUCT FEATURES
Spiral overlapping cutting, smooth chip removal, and high-quality machined surface finish.
Aircraft-grade aluminum body for lighter weight.
Detachable design for convenient tool changes.

NEW PRODUCT




MDF


PlyWood


Chipboard







仕様 Specification Model
D125 × d30 × H65 × 18T Right
D125 × d30 × H65 × 18T Left
D100 × d30 × H51 × 4T Right
D100 × d30 × H51 × 4T Left

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

縦型スパイラルカッターヘッド
VERTICAL SPIRAL CUTTERHEAD



用途
無垢材、集成材などのエンジニアードウッド、合板、パーティクルボードなどの木質材料の切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Solid wood / Engineered wood / Plywood / Particle board

適合機種
縦軸モルダー、四面かんな盤に対応します。
Equipment
Vertical spindle moulder & four-sided planer

特長
ダブルヘリックス（二重らせん）構造により切削抵抗を低減し、スムーズで安定した切削を実現します。
航空機グレードの高品質アルミニウム製ボディを採用し、軽量化と高い剛性を両立しています。
交換式刃を採用しているため、刃の交換が容易で、カッター本体を繰り返し使用でき、メンテナンス性と経済性にも優れています。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Lighter cutting, replaceable blades, reusable cutter body.
High-quality aviation-grade aluminum body, double-helix structure.
Lighter cutting, replaceable blades, reusable cutter body.





サイズ Size	切削タイプ Cutting Type
90x35xH60x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
90x35xH80x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
90x35xH100x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
90x35xH120x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
100x35xH60x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
100x35xH80x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
100x35xH100x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
100x35xH120x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
125x40xH60x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
125x40xH80x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
125x40xH100x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
125x40xH120x6T 15/30°	軽切削用スチールボディ/Light-Cutting Steel Body
90x35xH40x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH60x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH60x6T 14/30°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH80x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH80x6T 14/30°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body

サイズ Size	切削タイプ Cutting Type
90x35xH100x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH100x6T 14/30°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH120x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH120x6T 14/30°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH130x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
90x35xH160x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x35xH40x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x35xH60x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x35xH80x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x35xH100x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x35xH120x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x35xH150x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x40xH60x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x40xH80x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x40xH100x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x40xH120x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body
100x40xH130x6T 15/37°	重切削用スチールボディ /Heavy-Cutting Steel Body

スパイラルカッターヘッド
SPIRAL CUTTERHEAD

用途
無垢材、合板、パーティクルボード、MDFなどの木質材料の平削り、荒削り、切削加工に適しています。
家具製造、ドア製造、住宅・造作家具など幅広い木工分野で使用でき、加工面の品質向上と加工効率の向上に貢献します。
APPLICATIONS
Ideal for planing, roughing and cutting operations on solid wood, plywood, particleboard, MDF and other panels.
Widely used in furniture manufacturing, door production and whole-house customization, it efficiently improves surface finish and production efficiency.

適合機種
手押しかんな盤、自動一面かんな盤、両面かんな盤、プレーナー、ワイドベルトサンダーなどに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Hand press wood planing machine, Single wood planing machine, Double side planer, Wood planer sander.

特長
交換式超硬インサートを採用し、カッターヘッド本体を再研磨することなく刃先を素早く交換できるため、メンテナンス時間を短縮します。
ヘリカル（らせん）状に配置した刃により、切削抵抗や騒音を抑え、欠けを低減しながら滑らかで高品質な仕上げ面を実現します。
カッターヘッド本体には高強度の合金鋼または鋳鋼を採用し、高い剛性と耐変形性、優れた耐久性を備えています。
超硬インサートは耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、刃先を反転して使用できるため、ランニングコストの低減にも貢献します。カッターヘッドの長さ、インサート数、切削角度など、用途に応じたカスタマイズにも対応します。
PRODUCT FEATURES
1, Reversible Blade Design: Blades can be quickly replaced without regrinding the entire head, significantly reducing downtime.
2,Helical Cutting Geometry: Ensures smooth, low-noise cutting, minimizes panel chipping and improves surface quality.
3,High-Strength Cutterhead: Made of high-quality alloy steel or cast steel for high rigidity, resistance to deformation and long service life.
4,Carbide Inserts: Wear-resistant and impact-resistant, with reversible edges to reduce consumable costs.
5,Customization: Cutterhead length, number of inserts and cutting angles can be customized to meet specific customer requirements.











カッターヘッド径の範囲 Cutter head diameter range	カッターヘッド長の範囲 Cutter head length range	「刃列数」 Groove number range	T.C.T（超硬）インサートサイズ T.C.T insert size
Ø80 - 200 mm	150-1600mm	4T-12T	14x14x2mm
Ø80 - 200 mm	150-1600mm	4T-12T	15x15x2.5mm R150
Ø50 - 100 mm	150-600mm	3T-6T	15x15x2.5mm R150

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

インデックス式超硬チップ
INDEXABLE CARBIDE INSERTS



「両面使用スパイラル刃」
Reversible Spiral Knives

プレーナー（自動カンナ）刃
Planer Blades

エッジバンディング用刃物
Edge Banding Knives

プロファイル加工用ブランク材
Profiling Blanks



木工用両面使用超硬刃
Woodworking Reversible Knives



軟質木材 Soft Wood　硬質木材 Hard Wood　合板 Plywood　パーティクルボード Chipboard

用途
無垢材、硬質木材、合板、パーティクルボードなど、各種木質材料の切削・平削り・エッジ加工・プロファイル加工に適しています。
プレーナー、エッジバンディング機、各種木工用カッターなど幅広い用途に使用できます。

APPLICATIONS
Suitable for cutting, planing, edge processing and profile machining of various wood-based materials, including solid wood, hardwood, plywood and particle board.
Can be used for a wide range of applications such as planers, edge banding machines, and various woodworking cutters.

特長
高硬度・高耐久の超硬合金を採用し、過酷な加工条件下でも優れた切削性能を長期間維持します。
耐摩耗性に優れ、刃先の欠損や摩耗を抑えることで、安定した加工と長寿命を実現します。
刃先は鋭利に仕上げられており、滑らかで美しい加工面が得られます。

PRODUCT FEATURES
The blade is made of tungsten carbide alloy, which gives it high hardness and strong durability.
Under harsh working conditions, the blade can maintain its original cutting performance for a long time, reduce failure and wear.

製造基準
高い加工精度と安定した品質を確保するため、寸法精度を±0.01mm以内に管理しています。
高精度な刃先加工により、安定した切削性能と高品質な仕上げ面を実現します。

Manufacturing Standard
Our blade size accuracy is controlled within 0.01mm to ensure precision and stability.
The cutting edge is sharp, which makes the machining surface smooth and clean, and improves the product quality.

サイズ Size	タイプ Type
10x10x1.5mm	正方形 Square
11x11x1.5mm	正方形 Square
12x12x1.5mm	正方形 Square
13.8x13.8x2.5mm	正方形 Square
14x14x2mm	正方形 Square
14.3x14.3x2.5mm	正方形 Square
14.33x14.3x2mm	正方形 Square
14.6x14.6x2.5mm	正方形 Square
15x15x2.5mm	正方形 Square
16x16x2mm	正方形 Square
16.5x16.5x2.8mm	正方形 Square
18x18x2.45mm	正方形 Square

サイズ Size	タイプ Type
20x12x1.5mm	長方形 Rectangle
30x12x1.5mm	長方形 Rectangle
40x12x1.5mm	長方形 Rectangle
49.5x12x1.5mm	長方形 Rectangle
50x11x1.5mm	長方形 Rectangle
60x12x1.5mm	長方形 Rectangle

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

インデックス式ルータービット
IMDEXABLE ROUTER BITS

用途
木材および各種木質パネルの切削、溝加工、座ぐり加工などに適しています。家具・キャビネット製造など、幅広い木工用途に使用できます。

APPLICATIONS
For woods and wood base panel.

適合機種
テーブルマウントルーター、CNCマシンに対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on table mount router and CNC machine.

特長
交換式超硬インサートを採用し、優れた切削性能とメンテナンス性を実現します。木材や木質パネルの表面加工、溝加工、座ぐり加工などに対応し、安定した加工性能を発揮します。

PRODUCT FEATURES
The main application of routers is in woodworking, especially cabinetry.
Used to hollow out an area in the face of a relatively hard workpiece, typically of wood or pastic.



径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
38.1x27x19x76.2mm -91°	12mm
19x30x90mm	8mm





※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

TCTルータービット
TCT ROUTER BITS

用途
木材および各種木質パネルの切削、溝加工、面取り、縁取り、成形加工などに適しています。家具・キャビネット製造をはじめ、幅広い木工用途に使用できます。

APPLICATIONS
For woods and wood base panel.

適合機種
テーブルマウントルーター、CNCマシンに対応します。

COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on table mount router and CNC machine.

特長
超硬チップを採用し、優れた耐摩耗性と安定した切削性能を実現します。用途に応じたさまざまな刃形状をラインアップし、溝加工、面取り、縁取り、成形加工など幅広い加工に対応します。

PRODUCT FEATURES
The main application of routers is in woodworking, especially cabinetry.
Used to hollow out an area in the face of a relatively hard workpiece, typically of wood or pastic.





径サイズ Diameter Size	シャンク径 Shank Diameter
21.8-88.9mm (7/8" ~ 3-1/2")	12.7mm (1/2")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ルータービット
YASHAMARU®

PCDレイズドパネルビット
PCD RAISED PANEL BIT









用途
木材および木質系パネルの加工に適しています。
APPLICATIONS
For woods and wood base panel.

適合機種
テーブルマウントルーター、CNCマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on table mount router and CNC machine.

特長
レール&スタイル構造のキャビネットドア用センターパネル加工に適しています。PCD刃を採用し、優れた切れ味と長寿命を実現します。銀ろう付けにより高い接合強度と耐久性を確保しています。
PRODUCT FEATURES
Create center panels for standard rail and stile cabinet doors, PCD blades for a sharper & longer lasting edge.
Silver brazing for maximum strength and durability.

直径サイズ／シャンク Diameter Size/Shank	高さ Height
31.8-47mm (1-1/4" ~ 1-7/8")	9.3-14.7mm (3/8" ~ 9/16")

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ベアリング付きフラッシュトリムビット
FLUSH TRIM BIT WITH BEARING

用途
無垢材、合板、硬質木材、軟質木材、各種木質系パネルの面一加工やトリミング加工に適しています。
APPLICATIONS
Used for flushing trim solid woods to perfection.
Cuts all composition materials, plywoods, hardwoods, and softwoods.

適合機種
CNCルーター、ハンドルーター、テーブルマウントルーターに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Designed for CNC, hand-held and table-mounted router.

特長
高品質な超硬刃とベアリングガイドを採用し、安定した滑らかな切削を実現します。
キックバックを抑える設計により、安全性と作業性に優れ、鋭い切れ味を長期間維持します。
PRODUCT FEATURES
Solid hardened steel body with clever anti-kickback design,top grade ball bearing guides ensure smooth operation of the cutter for sharp and long-lasting cutting.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
6.35-19mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.









ストレートビット（2枚刃）
STRAIGHT BIT - TWO FLUTES









用途
木材の溝加工、段欠き加工、象嵌加工、ほぞ・ほぞ穴加工など、直線的な切削加工に適しています。
APPLICATIONS
Professional quality straight bits are ideal for routing, rabbets, inlays, mortise-and-tenons, recessed shelf standards or any application requiring a straight edge.

適合機種
CNCルーター、ハンドルーター、テーブルマウントルーターに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Designed for CNC, hand-held and table-mounted router.

特長
精密研削された高品質な超硬チップを採用し、優れた切れ味と長寿命を実現します。2枚刃仕様により、滑らかで安定した切削が可能です。
PRODUCT FEATURES
Straight bits are with precision ground premium grain carbide tips and suitable for smooth, balanced, long life cutting. Two flutes, carbide tipped.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
6-44mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ダブテールルータービット
DOVETAIL ROUTER BIT


用途
無垢材、パーティクルボード、MDF、合板などの加工に適しています。
引き出しやキャビネットなどの強固で美しい蟻継ぎ加工に使用できます。
APPLICATIONS
Suitable for solid wood, particleboard, MDF, plywood, etc. Creates very nice clean cuts with minimal touch-up sanding.
Useful for create strong and beautiful cabinet and drawer corner joints.

適合機種
CNCルーター、ハンドルーター、テーブルマウントルーターに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Designed for CNC, hand-held and table-mounted router.

特長
蟻溝・蟻継ぎ加工に適した刃形状により、きれいで精度の高い加工を実現します。
引き出しやジュエリーボックスの接合、テーブル部材、棚板など、幅広い木工加工に使用できます。
PRODUCT FEATURES
Dovetail Bits have many applications, used for making creative and decorative glue joints for drawers and jewelry boxes, sliding dovetail joints for table and leg extension, or sliding drawer and shelf runners and dividers.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
6.3-25.4mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.









ベアリング付き2枚刃スロッティングカッター
2-WING SLOTTING CUTTER WITH BEARING



用途
木材、MDF、合板、コンパクトパネル、アクリル、パーティクルボードなどの溝加工に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for wood, MDF, plywood, compact panels, acrylic and particleboard.

適合機種
テーブルマウントルーター、CNCマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on table mount router and CNC machine.

特長
2枚刃とベアリングガイドを採用し、安定した高精度な溝加工が可能です。
キックバックを抑える設計により、切削時の安定性を高め、振動を低減します。
PRODUCT FEATURES
Slotting router bit is equipped with anti-kickback design that ensure enhanced steadiness and reduced trembling.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
31.5/33.45mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

WOOD

コアボックスビット
GROOVE FORMING CORE BOX BIT



用途
木材、樹脂、化粧板などの溝加工、装飾加工、エッジ加工、トリミング加工に適しています。
APPLICATIONS
Features hundreds of profiles for mortising, edge forming, trimming, surface forming, and cabinetry/joinery in wood, plastic and laminate.

適合機種
CNCルーター、ハンドルーター、テーブルマウントルーターに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Designed for CNC, hand-held and table-mounted router.

特長
丸底溝加工に適した刃形状を採用し、滑らかで美しい仕上がりを実現します。
家具、扉、引き出し、パネル、柱などの装飾溝加工をはじめ、看板製作や各種木工加工に幅広く使用できます。
PRODUCT FEATURES
Core Box Bits have many uses for fluting flat surfaces in mantels, doors, drawers, panels, columns and general decorative trim works, as well as sign making, toy building, or just adding that beautiful little accent to a fine piece of furniture.
Also use these bits to produce cove style edges and joints.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
6.4-63.5mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

WOOD

V溝ビット
V - GROOVE BIT

用途
木材のV溝加工、装飾加工、文字・模様の彫刻、面取り加工などに適しています。
APPLICATIONS
Use for routing patterns, drawer fronts, decorative panel veining, and edge chamfering. The 60° V-groove bit cuts a very delicate vein and is used for sign making and wood threading applications.

適合機種
CNCルーター、ハンドルーター、テーブルマウントルーターに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on CNC, hand-held and table-mounted portable routers.

特長
V字形状の刃先により、浅溝から深溝まで滑らかなV溝加工が可能です。
看板製作や木工品の装飾、家具・パネルへのアクセント加工など、幅広い用途に使用できます。
PRODUCT FEATURES
V-Groove Bit is designed to cut deep or shallow V grooves. The bit is great for sign making or for adding decorative accents to furniture and plaques.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
6.35-50.8mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



WOOD

エッジフォーミング面取りビット
EDGE FORMING CHAMFER BIT

用途
木材の面取りやエッジ加工、多角形の箱・容器などの製作に適しています。

APPLICATIONS
Ideal for edge work or to make multi-sided containers, boxes and other decorative projects.

適合機種
テーブルマウントルーター、CNCマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on table mount router and CNC machine.

特長
ベアリングガイドにより安定した面取り加工が可能です。
木材のエッジを均一に仕上げるほか、柱や梁の面取り、多角形の箱や装飾部材の製作などに適しています。
PRODUCT FEATURES
Can be used for the perfect edge for columns and beams. To make multi-sided boxes, simply divide 180° by the number of sides you want to get the correct degree.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
15.8-76.2mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.



WOOD

ベアリング付きラウンドオーバービット
ROUNDOVER BIT WITH BEARING



用途
無垢材、硬質木材、軟質木材、MDF、パーティクルボード、合板などの角丸加工や装飾加工に適しています。
APPLICATIONS
Suitable for cutting a variety of composite materials such as solid wood, hardwood, softwood, MDF, particle board, plywood solid wood and acrylic.

適合機種
テーブルマウントルーター、CNCマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on table mount router and CNC machine.

特長
ベアリングガイドにより安定した加工が可能で、滑らかで均一な角丸形状に仕上げます。
階段、棚板、椅子の手すり、引き出し前板、モールディング、テーブルエッジなど、幅広い木工加工に適しています。
PRODUCT FEATURES
Put a special decorative touch on stair treads, shelves, chair rails, drawer fronts, moldings, and table edges. Two passes are required to produce half round edges. By adjusting cutting depth to vary the upper straight cutting edge.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
15.8-88.9mm	6/8/12mm

※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ベアリング付きコーブビット
COVE BIT WITH BEARING



用途
木材、合板、繊維板などの凹型面取りや装飾加工に適しています。
家具、扉、引き出し前板、モールディングなどに使用できます。
APPLICATIONS
Use for an attractive edge on furniture, doors, Drawer fronts and molding trim.

適合機種
テーブルマウントルーター、CNCマシンに対応します。
COMPATIBLE POWER TOOLS
Use on table mount router and CNC machine.

特長
ベアリングガイドにより安定した切削が可能です。
凹型の刃形状により、滑らかで美しい曲面を形成し、バリや欠けを抑えたきれいな仕上がりを実現します。
PRODUCT FEATURES
Shear angle to produce clean cuts without tearout.

径サイズ Cutting Diameter	シャンク径 Shank Diameter
15.9-63.5mm	6/8/12mm


※特注仕様・サイズにも対応します。
Note: Customized spec. and size available upon client's request.

ルータービット

特長：曲線加工や型加工には、シェーパーカッター上部にオプションのゴムカラーを取り付けて使用できます。
For curved and pattern cutting, you can put optional rubber collars on the top of the shaper cutters.

シェーパーカッター
SHAPER CUTTERS

レイズドパネルカッター
PANEL RAISER

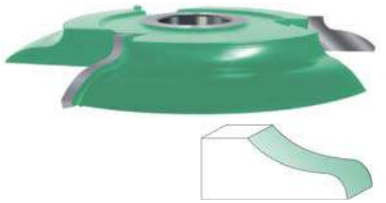


用途
木製キャビネットドアや家具扉などのレイズドパネル加工に適しています。
Suitable for raised-panel machining of wooden cabinet doors, furniture doors and other similar components.

特長
パネル周縁に立体的な飾り面を形成し、美しく滑らかな仕上がりを実現します。
Forms three-dimensional decorative surfaces on the panel periphery and delivers a beautiful, smooth finish.

切削径 Cutting Diameter	切削半径 Cutting Radius	切削幅 Cutting Length	穴径 Bore
3-1/2″	5/16″ ,1-9/32″	3/4″	40mm

フィンガージョイントカッター
FINGER JOINT

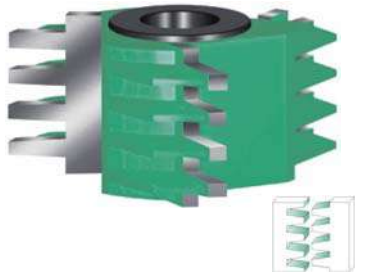

用途
木材のフィンガージョイント加工に適しています。
Suitable for finger-joint machining of wood.

特長
複数の刃により精度の高いフィンガー形状を加工でき、木材同士の接合面積を確保した強固な接合が可能です。
Multiple cutting edges enable high-precision finger-joint profiling, ensuring sufficient bonding area between wood pieces for robust connections.

切削径 Cutting Diameter	切削幅 Cutting Length	穴径 Bore
3-9/16″	1-1/2″	32mm
3-9/16″	1-1/4″	32mm

2ピース実・溝加工カッターセット
2-PIECE TONGUE & GROOVE SET




用途
木材や木質系パネルの実（さね）・溝加工に適しています。
Suitable for tongue-and-groove machining of wood and wood-based panels.

特長
実加工用と溝加工用の2種類のカッターを組み合わせ、精度の高い実継ぎ加工が可能です。パネルや家具部材などの接合加工に適しています。
Combining two types of cutters for tongue machining and groove machining enables high-precision tongue-and-groove jointing. Suitable for joining operations on panels, furniture components and other workpieces.

切削径 Cutting Diameter	切削幅 Cutting Length	穴径 Bore
3-1/2″	1″	32mm
3-1/2″	1″	32mm

キャビネットドア用コンビネーションカッターセット
COMBINATION CABINET DOOR SET

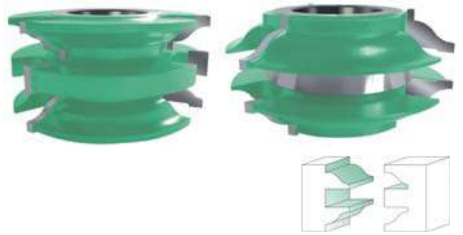

用途
木製キャビネットドアや家具扉の框組み・パネル加工に適しています。
Suitable for frame-assembly and panel machining of wooden cabinet doors and furniture doors.

特長
複数のカッターを組み合わせることで、框やパネルの成形・接合加工に対応します。
キャビネットドアの製作に必要な各種形状を効率よく加工できます。
By combining multiple cutters, it supports shaping and joint machining of stiles and panels. It can efficiently machine various profiles required for manufacturing cabinet doors.

切削径 Cutting Diameter	切削幅 Cutting Length	穴径 Bore
4″	1-7/8″	32mm
4″	1-13/16″	32mm